



**ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
ГОРОД МОСКВА, РАЙОН КУНЦЕВО**

УЛИЦА КОЦЮБИНСКОГО, Д. 10

2019

Содержание проекта

<i>Наименование</i>	<i>Страницы</i>
Титульный лист	1
Содержание проекта	2
Расположение территории на карте	3
Фото фиксация текущего состояния территории	4-6
Задачи проекта	7
Схема благоустройства территории на плане	8
Перечень видов и объемов работ с суммами затрат	9
Схема расположения МАФ и зон безопасности на территории	10-11
Спецификация устанавливаемого оборудования	12-15
Локальный сметный расчет	16

Инженер проекта: ГБУ «Жилищник района Кунцево» Лихачев В.В.

Контроль проекта: ГБУ «Жилищник района Кунцево» Зюзин В.И.


Куратор проекта: депутат Совета депутатов Кунцево Сокуренок В.А.

Инициативная группа жителей: _____


Согласование проекта: глава управы района Кунцево Сапронов Д.В.

Расположение территории на карте

Ситуационный план

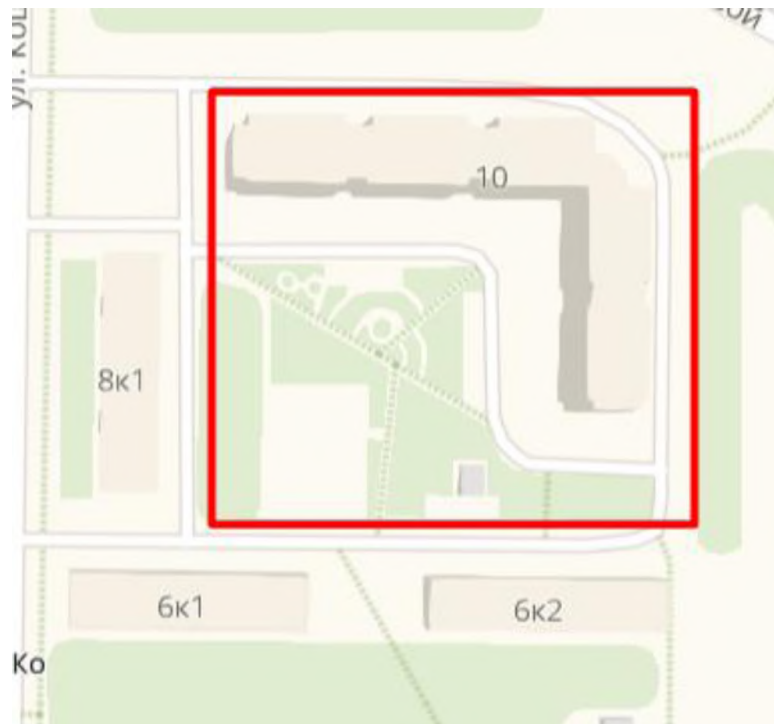

Дополнительный вид

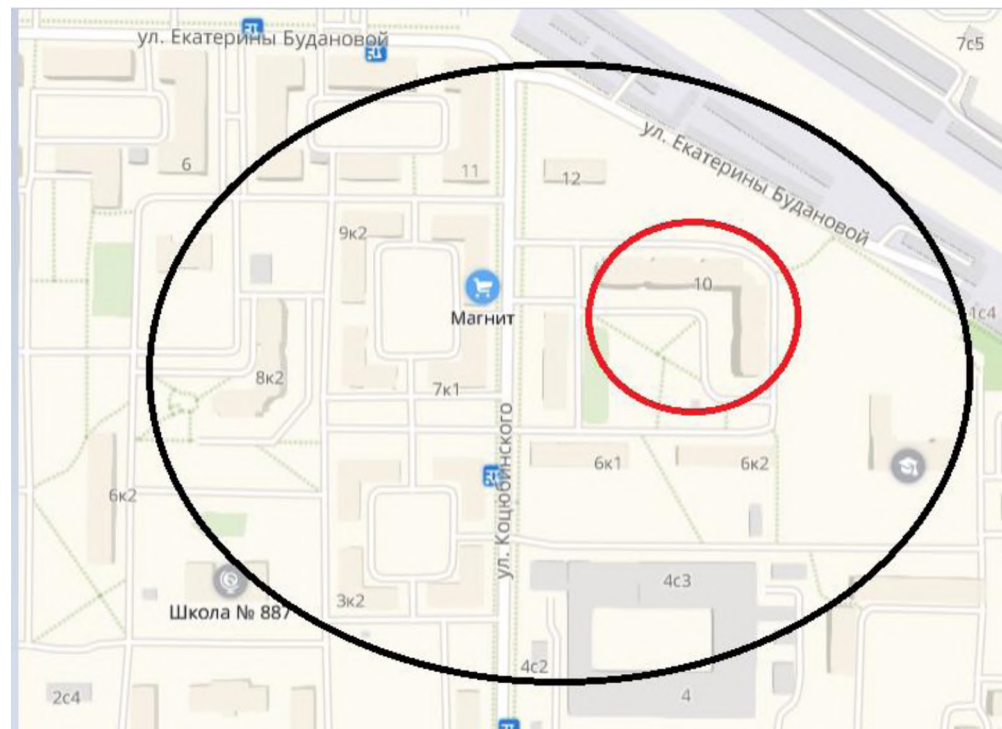

Фотофиксация текущего состояния









ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Текущее состояние:

Большая детская площадка состоит из старых железных маф разных годов устройства, основание грунтовое. Текущее обустройство явно не отвечают потребностям детей. Освещение частично установлено в 2018 году.

Маленькая детская площадка укомплектована мафами в удовлетворительном состоянии, без освещения, с транзитной дорожкой, с маленьким газонным ограждением рядом с интенсивным внутридворовым проездом.

Зона отдыха состоит из нескольких лавочек в грунте.

Концепция благоустройства:

Предусматривается создание зон:

- детская зона около 180 м² для детей в возрасте от 0 до 3-4 лет с тематическими мафами для всестороннего физического и интеллектуального развития. Предусматривается установка метрового ограждения со всех четырех сторон с удаленным входом от ближайшего внутридворового проезда и изменением траектории транзитной дорожки путем устройства асфальта параллельно площадке.

- детская межквартальная зона для детей от 5 до 12 лет на общей площадке около 1000 м², из них около 700 м² в резиновом покрытии. Предусматривается создание необычной формы площадки с учетом рельефа. Знаковые мафы устанавливаются на резиновом основании, скамейки устанавливаются на асфальтовом основании, деревянные мафы для физического развития устанавливаются в грунт с газонным покрытием, шведская стенка на резиновое покрытие внутри зеленых насаждений

- зона для игры в настольный теннис с устройством асфальтового покрытия и установкой бетонных антивандальных столов

- тихая зона с устройством брусчатого покрытия, установкой скамей и урн, а также некоторых бетонных архитектурных изделий.

- устройство пешеходной дорожки с ремонтом небольшой лестницы

Предполагается озеленение по периметру детских зон для создания естественной живой изгороди.

Особенности:

Наличие зеленых насаждений, к которым надо бережно относиться при производстве работ, чтобы не повредить стволы и корневую систему.

Рельеф территории. При планировке территории учесть пути стока осадков, исключив их через детскую площадку. Предусмотреть естественный спланированный слив осадков с детской площадки.

Входные группы:

У каждой входной группы устанавливается новая бетонная урна с фактурой рядом с пешеходным тротуаром дома так, чтобы не мешало проходу жителей, но была в доступности. Бетонные лавочки без спинки с фактурой необходимо установить локально на место уже установленных ранее.

Схема благоустройства территории на плане




Перечень видов и объемов работ с суммами затрат

№пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Устройство пешеходных дорожек	м2	366,00	885,98	324268,00
2	Ремонт асфальтового покрытия	м2	31,00	573,14	17767,20
3	Устройство резинового покрытия	м2	551,00	3078,40	1696198,74
4	Замена бортового камня	м	920,00	887,14	816165,64
5	Устройство ограждений	м	60,00	1921,52	115291,41
6	Ремонт ступеней	м2	17,40	2488,87	43306,30
7	Ремонт подпорной стенки	м2	120,00	1644,03	197283,89
8	Замена МАФ	шт	58,00	65765,58	3814403,46
9	Посадка цветов и кустарников	шт	300,00	606,83	182048,95
10	Восстановление газонов	м2	2084,00	304,72	635033,61
11	Прочие работы- вывоз мусора и грунта				471276,13
12	Всего				9975652,00

Схема расположения МАФ и зон безопасности на территории



Визуализация расположения оборудования

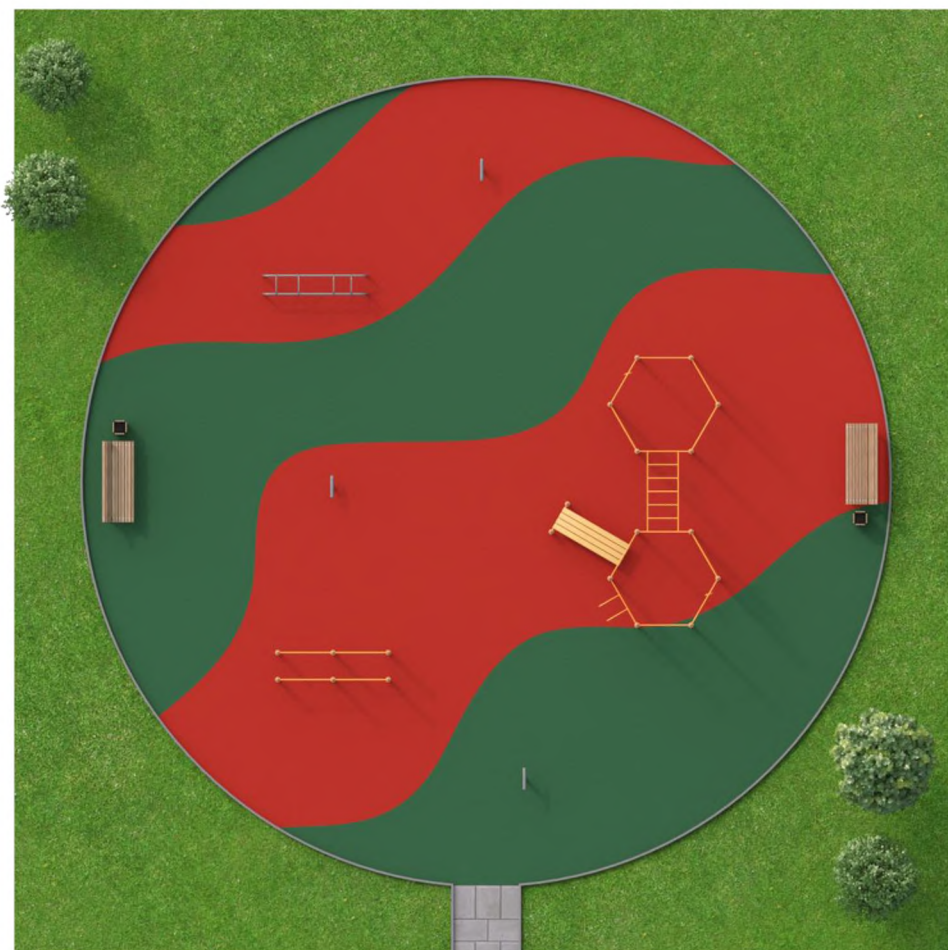

Спецификация устанавливаемого оборудования

Игровой комплекс «Исследователь-1» для детей от 7 до 12 лет.

Стоимость оборудования: 2 081 900 руб. (1 шт.)



Габаритные размеры: Ширина: 8250 мм Длина: 16900 мм Высота: 3500 мм

ДВОЙНЫЕ КАЧЕЛИ

Стоимость оборудования: 98 687 руб. (1 шт.)



Габаритные размеры: Ширина: 3600мм Длина: 2500 мм Высота: 1610 мм

КАЧЕЛИ «ГНЕЗДО»

Стоимость оборудования: 180 000 руб. (1 шт.)



Габаритные размеры: Ширина: 3190 мм Длина: 1840 мм Высота: 2550 мм

Скамейка чугунная

Стоимость оборудования: 22000 руб. (22 шт.) = 484 000 руб.



Габаритные размеры: Ширина: 640 мм Длина: 2000 мм Высота: 840 мм

Урна с бетонным основанием

Стоимость - 7000 руб. (22 шт.) = 154 000 руб.



Габаритные размеры: Длина: 450 мм Ширина: 450 мм Высота: 600 мм Вес: 130 кг

Качели-балансир «Лошадки» на пружине


Стоимость оборудования: 61 010 руб. (1 шт.)






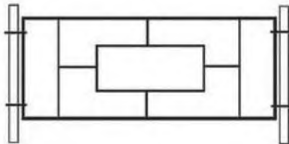
Габаритные размеры: Ширина: 420 мм Длина: 1180 мм Высота: 600 мм

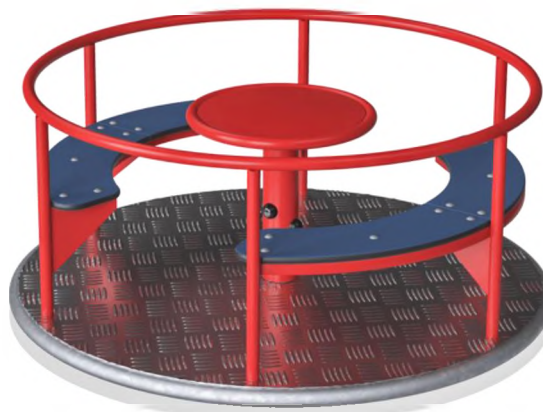


КАРУСЕЛЬ СО СКАМЕЙКАМИ

Стоимость оборудования: 152 421 руб. (1 шт.)



Габаритные размеры: Ширина: 1550 мм Длина: 1550 мм Высота: 690 мм

<p>Качалка на пружине «Пони»</p> <p>Стоимость оборудования: 44 700 руб. (1 шт.)</p>	
<p>Габаритные размеры: Ширина: 360 мм Длина: 1200 мм Высота: 900 мм</p>	
<p>Игровой комплекс «Первые шаги-1» для детей от 3 до 7 лет</p> <p>Стоимость оборудования: 204 700 руб. (1 шт.)</p>	
<p>Габаритные размеры: Ширина: 2134 мм Длина: 2521 мм Высота: 1595 мм</p>	
<p>Песочница «Магазин»</p> <p>Стоимость оборудования: 103 000 руб. (1 шт.)</p>	
<p>Габаритные размеры: Ширина: 1600 мм Длина: 1600 мм Высота: 1400 мм</p>	
<p>Ограждение детской площадки (Для малышей от 1 до 7 лет)</p> <p>Стоимость 4 200 (30 шт.) = 126 000 руб</p>	
<p>Габаритные размеры: Длина: 500 мм Высота: 1200 мм</p>	

<p>Двойные брусья и двойной турник</p> <p>Стоимость – 168 708 руб. (2 элемента МАФ)</p>	
<p>Тренажер для бедер</p> <p>Стоимость - – 79 595 руб.</p>	
<p>Тренажер для мышц бедра односторонний</p> <p>Стоимость – 73 000 руб.</p>	
<p>Тренажер «Орбитек»</p> <p>Стоимость – 93 000 руб.</p>	

"СОГЛАСОВАНО"**"УТВЕРЖДАЮ"**

Глава управы района Кунцево

Директор ГБУ "Жилищник района Кунцево"

Д.В. Сапронов / _____ /

И.В. Русанов / _____ /

"___" _____ 2018 г.

"___" _____ 2018 г.

г. Москва ул. Кошубинского д.10
(наименование стройки)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

(локальный сметный расчет)

на благоустройство дворовой территории
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость **9975,652** тыс.руб.
Средства на оплату труда **629,443** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Устройство пешеходных дорожек

1	2.1-3104-4-1/1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с относной и укладкой в штабель ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2 % % чел-ч	3,5 70,00 10,00 18,68	2793,03	1,00	1,00	1,00	9775,61 6842,93 977,56		65
									17596,10		5027,46
2	2.1-3104-1-2/1	Разборка покрытий и оснований щебеночных ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) ЗТР	100 м3 % % % % % чел-ч	0,35 70,00 10,00 108,00 11,70	1335,67 3586,39 1529,30 0	1,00	1,00	1,00	467,48 1255,24 (535,26) 0,00 327,24 46,75 578,08		4
									2674,79		7642,26
3	5.3-3103-3-1/1 т.ч. п.22	Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок при толщине слоя 5 см /демонтаж/ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) ЗТР	100 м2 % % % % % чел-ч	0,051 70,00 10,00 108,00 9,20	1477,15 404,48 219,32 10634,82	0,20	1,00	1,00	15,07 4,13 (2,24) 0,00 10,55 1,51 2,42		0
									33,68		660,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2.49-3201-14-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1-3	100 м3	0,36						
		ЗП			38223,79	1,00	1,00	1,00	13760,56	
		НР от ЗП	%	70,00					9632,39	
		СП от ЗП	%	10,00					1376,06	
		ЗТР	чел-ч	221,60		1,00	1,00			80
									24769,01	68802,81
5	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /10см/	100 м3	0,366						
		ЗП			2824,14	1,00	1,00	1,00	1033,64	
		ЭМ			8271,28	1,00	1,00	1,00	3027,29	
		в т.ч. ЗПМ			3129,62	1,00	1,00	1,00	(1145,44)	
		МР			66244,85	1,00	1,00	1,00	24245,62	
		НР от ЗП	%	70,00					723,55	
		СП от ЗП	%	10,00					103,36	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					1237,08	
		ЗТР	чел-ч	16,56		1,00	1,00			6
									30370,54	82979,62
6	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /10см/	100 м3	0,366						
		ЗП			4236,21	1,00	1,00	1,00	1550,45	
		ЭМ			48628,82	1,00	1,00	1,00	17798,15	
		в т.ч. ЗПМ			18633,05	1,00	1,00	1,00	(6819,70)	
		МР			240384,27	1,00	1,00	1,00	87980,64	
		НР от ЗП	%	70,00					1085,32	
		СП от ЗП	%	10,00					155,05	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					7365,28	
		ЗТР	чел-ч	24,84		1,00	1,00			9
									115934,89	316761,99
7	2.1-3103-19-1/1 /прим/	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	3,66						
		ЗП			3449,94	1,00	1,00	1,00	12626,78	
		МР			21187,17	1,00	1,00	1,00	77545,04	
	21.3-3-31	Смесь сероасфальтобетонная литая	т	-26,1324	2653,46	1,00	1,00	1,00	-69341,28	
	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	т	26,1324	2704,46	1,00	1,00	1,00	70674,03	
		НР от ЗП	%	70,00					8838,75	
		СП от ЗП	%	10,00					1262,68	
		ЗТР	чел-ч	16,56		1,00	1,00			61
									101606,00	27761,20
8	2.1-3103-19-2/1/прим/ {К=2.00}	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя /+1см/	100 м2	3,66						
		ЗП			556,24*2	1,00	1,00	1,00	4071,68	
		МР			3210,69*2	1,00	1,00	1,00	23502,25	
	21.3-3-31	Смесь сероасфальтобетонная литая	т	-8,8572	2653,46	1,00	1,00	1,00	-23502,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	т	8,8572	2704,46	1,00	1,00	1,00	23953,94	
		НР от ЗП	%	70,00					2850,18	
		СП от ЗП	%	10,00					407,17	
		ЗТР	чел-ч	2,67*2		1,00	1,00			20
									31282,99	8547,27
Итого по разделу			м2	366,00					324268,00	
Ремонт асфальтового покрытия										
9	2.1-3101-11-2/1 /прим/	Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий с укладкой смеси толщиной 5 см вручную, разборка покрытий отбойным молотком, размер карты от 3 до 25 м2	м2	31						
		ЗП			42,02	1,00	1,00	1,00	1302,62	
		ЭМ			95,33	1,00	1,00	1,00	2955,23	
		в т.ч. ЗПМ			45,92	1,00	1,00	1,00	(1423,52)	
		МР			357,56	1,00	1,00	1,00	11084,36	
	21.3-3-3	Асфальт литой для покрытий, марка Л1V	т	-3,875	2653,46	1,00	1,00	1,00	-10282,16	
	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	т	3,7448	2704,46	1,00	1,00	1,00	10127,66	
		НР от ЗП	%	70,00					911,83	
		СП от ЗП	%	10,00					130,26	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					1537,40	
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,00	1,00			7
		Масса мусора	т	0,125						3,875
									17767,20	573,14
Итого по разделу			м2	31,00					17767,20	
Устройство резинового покрытия										
10	5.3-3103-3-1/1 т.ч. п.22	Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок при толщине слоя 5 см /демонтаж/	100 м2	5,51						
		ЗП			1477,15	0,20	1,00	1,00	1627,82	
		ЭМ			404,48	0,20	1,00	1,00	445,74	
		в т.ч. ЗПМ			219,32	0,20	1,00	1,00	(241,69)	
		МР			10634,82	0	1,00	1,00	0,00	
		НР от ЗП	%	70,00					1139,47	
		СП от ЗП	%	10,00					162,78	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					261,03	
		ЗТР	чел-ч	9,20		0,20	1,00			10
									3636,84	660,04
11	2.49-3101-3-3/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1-3	100 м3	0,99						
		ЗП			261,84	1,00	1,00	1,00	259,22	
		ЭМ			8129,91	1,00	1,00	1,00	8048,61	
		в т.ч. ЗПМ			3736,98	1,00	1,00	1,00	(3699,61)	
		МР			0	1,00	1,00	1,00	0,00	
		НР от ЗП	%	70,00					181,45	
		СП от ЗП	%	10,00					25,92	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					3995,58	
		ЗТР	чел-ч	1,59		1,00	1,00			2
									12510,78	12637,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	2.49-3201-14-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1-3	100 м3	0,11						
		ЗП			38223,79	1,00	1,00	1,00	4204,62	
		НР от ЗП	%	70,00					2943,23	
		СП от ЗП	%	10,00					420,46	
		ЗТР	чел-ч	221,60		1,00	1,00			24
									7568,31	68802,82
13	2.1-3305-7-1/1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (без стоимости иглопробивного полотна)	1000 м2	0,551						
		ЗП			5308,83	1,00	1,00	1,00	2925,17	
		ЭМ			5111,81	1,00	1,00	1,00	2816,61	
		в т.ч. ЗПМ			2302,74	1,00	1,00	1,00	(1268,81)	
		МР			5,21	1,00	1,00	1,00	2,87	
	1.1-1-1605	Полотно иглопробивное для дорожного строительства, марка "КМ2" (Дорнит-2), ширина полотна 2,45 м	м2	578,55	43,84	1,00	1,00	1,00	25363,63	
		НР от ЗП	%	70,00					2047,62	
		СП от ЗП	%	10,00					292,52	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					1370,31	
		ЗТР	чел-ч	31,86		1,00	1,00			18
									34818,73	63191,89
14	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /10см/	100 м3	0,55						
		ЗП			2824,14	1,00	1,00	1,00	1553,28	
		ЭМ			8271,28	1,00	1,00	1,00	4549,20	
		в т.ч. ЗПМ			3129,62	1,00	1,00	1,00	(1721,29)	
		МР			66244,85	1,00	1,00	1,00	36434,67	
		НР от ЗП	%	70,00					1087,30	
		СП от ЗП	%	10,00					155,33	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					1858,99	
		ЗТР	чел-ч	16,56		1,00	1,00			9
									45638,77	82979,58
15	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /10см/	100 м3	0,55						
		ЗП			4236,21	1,00	1,00	1,00	2329,92	
		ЭМ			48628,82	1,00	1,00	1,00	26745,85	
		в т.ч. ЗПМ			18633,05	1,00	1,00	1,00	(10248,18)	
		МР			240384,27	1,00	1,00	1,00	132211,35	
		НР от ЗП	%	70,00					1630,94	
		СП от ЗП	%	10,00					232,99	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					11068,03	
		ЗТР	чел-ч	24,84		1,00	1,00			14
									174219,08	316761,96
16	2.1-3103-18-1/1	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см /прим: 5см/	100 м2	5,51						
		ЗП			2827,04	1,00	1,00	1,00	15576,99	
		ЭМ			1438,58	1,00	1,00	1,00	7926,58	
		в т.ч. ЗПМ			839,05	1,00	1,00	1,00	(4623,17)	
		МР			26397,31	1,00	1,00	1,00	145449,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21.3-3-18	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б	т	-52,7858	2755,46	1,00	1,00	1,00	-145449,16	
	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	64,3017	2653,46	1,00	1,00	1,00	170621,99	
		НР от ЗП	%	70,00					10903,89	
		СП от ЗП	%	10,00					1557,70	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					4993,02	
		ЗТР	чел-ч	13,57		1,00	1,00			75
									211580,19	38399,31
17	5.3-3103-11-1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм	100 м2	5,51						
		ЗП			3714,42	1,00	1,00	1,00	20466,45	
		ЭМ			2298,82	1,00	1,00	1,00	12666,50	
		в т.ч. ЗПМ			1766,57	1,00	1,00	1,00	(9733,80)	
		МР			103052,53	1,00	1,00	1,00	567819,44	
		НР от ЗП	%	70,00					14326,52	
		СП от ЗП	%	10,00					2046,65	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					10512,50	
		ЗТР	чел-ч	18,44		1,00	1,00			102
									627838,06	113945,20
18	5.3-3103-11-2/1 {K=5.0}	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек, добавляется на 2 мм толщины покрытия /+10мм/	100 м2	5,51						
		ЗП			549,08*5	1,00	1,00	1,00	15127,15	
		ЭМ			432,69*5	1,00	1,00	1,00	11920,61	
		в т.ч. ЗПМ			333,56*5	1,00	1,00	1,00	(9189,58)	
		МР			19212,84*5	1,00	1,00	1,00	529313,74	
		НР от ЗП	%	70,00					10589,01	
		СП от ЗП	%	10,00					1512,72	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					9924,75	
		ЗТР	чел-ч	2,65*5		1,00	1,00			73
									578387,98	104970,60
Итого по разделу			м2	551,00					1696198,74	
Замена бортового камня										
19	2.1-3202-1-1/1	Замена бортового камня бетонного во дворовых территориях	м	920						
		ЗП			128,56	1,00	1,00	1,00	118275,20	
		ЭМ			174,31	1,00	1,00	1,00	160365,20	
		в т.ч. ЗПМ			92,27	1,00	1,00	1,00	(84888,40)	
		МР			493,66	1,00	1,00	1,00	454167,20	
	21.5-3-13	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15	м3	-40,112	6132,93	1,00	1,00	1,00	-246004,09	
	21.5-3-12	Камни бетонные бортовые, марка БР60.20.8	м3	14,72	9718,92	1,00	1,00	1,00	143062,50	
		НР от ЗП	%	70,00					82792,64	
		СП от ЗП	%	10,00					11827,52	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					91679,47	
		ЗТР	чел-ч	0,66		1,00	1,00			607
		Масса мусора	т	0,246						226,32
									816165,64	887,14
Итого по разделу			м	920,00					816165,64	
Устройство ограждений										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	5.3-3203-4-2/1 т.ч. п.22	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг /демонтаж/ ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт.	3							
					1068,65	0,20	1,00	1,00	641,19		
					2266,78	0	1,00	1,00	0,00		
			%	70,00					448,83		
			%	10,00					64,12		
			чел-ч	6,22		0,20	1,00			4	
									1154,14	384,71	
21	5.3-3203-4-2/1 21.7-9-6	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг ЗП МР Столбик для ограды газонной из трубы профильной 40х40 мм, высота 1000мм НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт.	3							
					1068,65	1,00	1,00	1,00	3205,95		
					2266,78	1,00	1,00	1,00	6800,34		
			шт.	-30	170,57	1,00	1,00	1,00	-5117,10		
			%	70,00					2244,17		
			%	10,00					320,60		
			чел-ч	6,22		1,00	1,00			19	
									7453,96	2484,65	
22	5.3-3203-5-2/1 21.7-9-1	Установка готовых секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР Ограждение газонное из металлической профильной трубы 20х20х1,5мм цена поставщика Газонное ограждение со столбом (500мм*2000мм) НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) ЗТР	м2	30							
					25,55	1,00	1,00	1,00	766,50		
					6,66	1,00	1,00	1,00	199,80		
					0,13	1,00	1,00	1,00	(3,90)		
					838,28	1,00	1,00	1,00	25148,40		
			м2	-30	834,96	1,00	1,00	1,00	-25048,80		
			шт	30	3500,00	1,00	1,00	1,00	105000,00		
			%	70,00					536,55		
			%	10,00					76,65		
			%	108,00					4,21		
			чел-ч	0,12		1,00	1,00			4	
									106683,31	3556,11	
Итого по разделу			м	60,00						115291,41	
Ремонт ступеней											
23	2.1-3204-6-1/1	Разборка бортовых камней на бетонном основании ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м	0,4							
					14128,91	1,00	1,00	1,00	5651,56		
			%	70,00					3956,09		
			%	10,00					565,16		
			чел-ч	76,70		1,00	1,00			31	
									10172,81	25432,03	
24	2.1-3104-3-1/1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	1000 м2	0,0174							
					9814,93	1,00	1,00	1,00	170,78		
			%	70,00					119,55		
			%	10,00					17,08		
			чел-ч	59,60		1,00	1,00			1	
									307,41	17667,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	2.1-3203-1-1/1	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.15 при цементобетонных покрытиях	100 м	0,4						
		ЗП			14472,68	1,00	1,00	1,00	5789,07	
		МР			41510,61	1,00	1,00	1,00	16604,24	
		НР от ЗП	%	70,00					4052,35	
		СП от ЗП	%	10,00					578,91	
		ЗТР	чел-ч	80,27		1,00	1,00			32
									27024,57	67561,43
26	2.1-3103-18-1/1	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	100 м2	0,174						
		ЗП			2827,04	1,00	1,00	1,00	491,90	
		ЭМ			1438,58	1,00	1,00	1,00	250,31	
		в т.ч. ЗПМ			839,05	1,00	1,00	1,00	(145,99)	
		МР			26397,31	1,00	1,00	1,00	4593,13	
21.3-3-18		Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип В	т	-1,6669	2755,46	1,00	1,00	1,00	-4593,08	
21.3-3-19		Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	т	1,6669	2704,46	1,00	1,00	1,00	4508,06	
		НР от ЗП	%	70,00					344,33	
		СП от ЗП	%	10,00					49,19	
		НР и СП от ЗП (78,00% и 30,00%)	%	108,00					157,67	
		ЗТР	чел-ч	13,57		1,00	1,00			2
									5801,51	33342,01
Итого по подразделу			м2	17,40					43306,30	
Ремонт подпорной стенки										
27	1.13-3104-1-4/1	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону столбов, колонн, пилястр площадью более 5 м2	100 м2	1,2						
		ЗП			9469,10	1,00	1,00	1,00	11362,92	
		НР от ЗП	%	70,00					7954,04	
		СП от ЗП	%	10,00					1136,29	
		ЗТР	чел-ч	57,50		1,00	1,00			69
		Масса мусора	т	4,60						5,52
									20453,25	17044,38
28	1.13-3103-12-1/1	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементным раствором	100 м2	1,2						
		ЗП			30019,50	1,00	1,00	1,00	36023,40	
		ЭМ			1903,69	1,00	1,00	1,00	2284,43	
		в т.ч. ЗПМ			963,09	1,00	1,00	1,00	(1155,71)	
		МР			77208,36	1,00	1,00	1,00	92650,03	
		НР от ЗП	%	70,00					25216,38	
		СП от ЗП	%	10,00					3602,34	
		НР и СП от ЗП (78,00% и 30,00%)	%	108,00					1248,17	
		ЗТР	чел-ч	152,95		1,00	1,00			184
									161024,75	134187,29
29	1.14-3203-12-1/1	Окраска фасадов с лесов акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	1,2						
		ЗП			3282,91	1,00	1,00	1,00	3939,49	
		МР			7262,34	1,00	1,00	1,00	8714,81	
		НР от ЗП	%	70,00					2757,64	
		СП от ЗП	%	10,00					393,95	
		ЗТР	чел-ч	15,93		1,00	1,00			19
									15805,89	13171,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого по подразделу			м2	120,00					197283,89		
Замена МАФ											
30	5.4-3503-1-2/1	Планировка участка вручную ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	5,51		1931,70	1,00	1,00	1,00	10643,67 7450,57 1064,37	65
									19158,61	3477,06	
31	1.1-3101-5-2/1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубина 0,7 м ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 ям	0,8		89965,56	1,00	1,00	1,00	71972,45 50380,72 7197,25	466
									129550,42	161938,03	
32	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) ЗТР	100 м3	0,006		2824,14 8271,28 3129,62 66244,85	1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	16,94 49,63 (18,78) 397,47 11,86 1,69 20,28	0
									497,87	82978,33	
33	1.2-3103-2-1/1	Устройство бетонной подготовки ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) ЗТР	100 м3	0,01		25566,57 16,01 1,85 378621,66	1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	255,67 0,16 (0,02) 3786,22 178,97 25,57 0,02	2
									4246,61	424661,00	
34	1.50-3203-37-3/1	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг /прим: /прим: перенос МАФ; совместная выверка конструкций; выполнение монтажных соединений при сборке МАФ/ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) ЗТР	т	1,5		20491,80 573,42 22,04 75520,96	1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	30737,70 860,13 (33,06) 113281,44 21516,39 3073,77 35,70	131
									169505,13	113003,42	
35	цена поставщика	Качели-балансир «Лошадки» на пружине	шт	1	50841,67	1,00	1,00	1,00		50841,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	цена поставщика	Рама для качелей двойная	шт	1	122310,00	1,00	1,00	1,00	122310,00	
37	цена поставщика	Сидение для самых маленьких	шт	1	38895,83	1,00	1,00	1,00	38895,83	
38	цена поставщика	Сидение со спинкой	шт	1	14738,33	1,00	1,00	1,00	14738,33	
39	цена поставщика	КАРУСЕЛЬ СО СКАМЕЙКАМИ	шт	1	127017,50	1,00	1,00	1,00	127017,50	
40	цена поставщика	Качалка на пружине «Пони»	шт	1	37250,00	1,00	1,00	1,00	37250,00	
41	цена поставщика	Игровой комплекс «Первые шаги-1» для детей от 3 до 7 лет	шт	1	170583,30	1,00	1,00	1,00	170583,30	
42	цена поставщика	Песочница «Магазин»	шт	1	85733,33	1,00	1,00	1,00	85733,33	
43	цена поставщика	Игровой комплекс «Исследователь-1» для детей от 7 до 12 лет.	шт	1	1734916,67	1,00	1,00	1,00	1734916,67	
44	цена поставщика	ДВОЙНЫЕ КАЧЕЛИ	шт	1	82239,17	1,00	1,00	1,00	82239,17	
45	цена поставщика	КАЧЕЛИ «ГНЕЗДО»	шт	1	150000,00	1,00	1,00	1,00	150000,00	
46	цена поставщика	ДВОЙНЫЕ ВРУСЬЯ	шт	1	82980,00	1,00	1,00	1,00	82980,00	
47	цена поставщика	ДВОЙНОЙ ТУРНИК	шт	1	57610,00	1,00	1,00	1,00	57610,00	
48	цена поставщика	Тренажер для бедер	шт	1	66329,17	1,00	1,00	1,00	66329,17	
49	цена поставщика	Тренажер для мышц бедра односторонний	шт	1	60833,33	1,00	1,00	1,00	60833,33	
50	цена поставщика	Тренажер «Орбитек»	шт	1	77500,00	1,00	1,00	1,00	77500,00	
51	цена поставщика	Скамейка чугунная	шт	22	18333,33	1,00	1,00	1,00	403333,26	
52	цена поставщика	Урна с бетонным основанием	шт	22	5833,33	1,00	1,00	1,00	128333,26	
Итого по подразделу			шт		58,00				3814403,46	

Посадка цветов и кустарников

53	5.4-3103-12-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100%	10 ям	30						
		ЗП			1788,42	1,00	1,00	1,00	53652,60	
		МР			1408,72	1,00	1,00	1,00	42261,60	
		НР от ЗП	%	70,00					37556,82	
		СП от ЗП	%	10,00					5365,26	
		ЗТР	чел-ч	10,86		1,00	1,00			326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									138836,28	4627,88
54	5.4-3103-14-2/1	Посадка кустарников-саженцев в группы в ямы размером 0,7x0,5 м	10 кустов	30						
		ЗП			486,70	1,00	1,00	1,00	14601,00	
		МР			11,61	1,00	1,00	1,00	348,30	
цена		Кустарник:	шт	3	208,33	1,00	1,00	1,00	624,99	
поставщика		Пузыреплодник диавло								
		НР от ЗП	%	70,00					10220,70	
		СП от ЗП	%	10,00					1460,10	
		ЗТР	чел-ч	2,43		1,00	1,00			73
									27255,09	908,50
55	5.4-3103-12-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100% /резерв 7%/	10 ям	2,1						
		ЗП			1788,42	1,00	1,00	1,00	3755,68	
		МР			1408,72	1,00	1,00	1,00	2958,31	
		НР от ЗП	%	70,00					2628,98	
		СП от ЗП	%	10,00					375,57	
		ЗТР	чел-ч	10,86		1,00	1,00			23
									9718,54	4627,88
56	5.4-3103-14-2/1	Посадка кустарников-саженцев в группы в ямы размером 0,7x0,5 м /резерв 7%/	10 кустов	2,1						
		ЗП			486,70	1,00	1,00	1,00	1022,07	
		МР			11,61	1,00	1,00	1,00	24,38	
цена		Кустарник:	шт	21	208,33	1,00	1,00	1,00	4374,93	
поставщика		Пузыреплодник диавло								
		НР от ЗП	%	70,00					715,45	
		СП от ЗП	%	10,00					102,21	
		ЗТР	чел-ч	2,43		1,00	1,00			5
									6239,04	2970,97
Итого по подразделу			шт	300,00					182048,95	
Восстановление газонов										
57	2.1-3305-7-1/1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (без стоимости иглопробивного полотна)	1000 м2	2,084						
		ЗП			5308,83	1,00	1,00	1,00	11063,60	
		ЭМ			5111,81	1,00	1,00	1,00	10653,01	
		в т.ч. ЗПМ			2302,74	1,00	1,00	1,00	(4798,91)	
		МР			5,21	1,00	1,00	1,00	10,86	
1.1-1-1605		Полотно иглопробивное для дорожного строительства, марка "КМ2" (Дорнит-2), ширина полотна 2,45 м	м2	2188,2	43,84	1,00	1,00	1,00	95930,69	
		НР от ЗП	%	70,00					7744,52	
		СП от ЗП	%	10,00					1106,36	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					5182,82	
		ЗТР	чел-ч	31,86		1,00	1,00			66
									131691,86	63191,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	5.4-3203-3-3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	100 м2	18,76						
		ЗП			5192,50	1,00	1,00	1,00	97411,30	
		ЭМ			49,63	1,00	1,00	1,00	931,06	
		в т.ч. ЗПМ			23,02	1,00	1,00	1,00	(431,86)	
		МР			11121,45	1,00	1,00	1,00	208638,40	
		НР от ЗП	%	70,00					68187,91	
		СП от ЗП	%	10,00					9741,13	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					466,41	
		ЗТР	чел-ч	30,80		1,00	1,00			578
									385376,21	20542,44
59	5.4-3203-3-4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2,08						
		ЗП			7755,14	1,00	1,00	1,00	16130,69	
		МР			10550,40	1,00	1,00	1,00	21944,83	
		НР от ЗП	%	70,00					11291,48	
		СП от ЗП	%	10,00					1613,07	
		ЗТР	чел-ч	46,00		1,00	1,00			96
									50980,07	24509,65
60	5.4-3203-3-6/1	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную	100 м2	20,84						
		ЗП			1112,63	1,00	1,00	1,00	23187,21	
		МР			1211,54	1,00	1,00	1,00	25248,49	
		НР от ЗП	%	70,00					16231,05	
		СП от ЗП	%	10,00					2318,72	
		ЗТР	чел-ч	6,04		1,00	1,00			126
									66985,47	3214,27
Итого по подразделу			м2	2084,00					635033,61	
Прочие работы- вывоз мусора и грунта										
61	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км	м3	190,4						
		ЭМ			46,73	1,00	1,00	1,00	8897,39	
		в т.ч. ЗПМ			14,90	1,00	1,00	1,00	(2836,96)	
		НР и СП от ЗПМ (% и %)	%	0,00					0,00	
									8897,39	46,73
62	2.49-3401-1-2/1 {К=35.00}	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) /+35км/	м3	190,4						
		ЭМ			15,07*35	1,00	1,00	1,00	100426,48	
		в т.ч. ЗПМ			8,28*35	1,00	1,00	1,00	(55177,92)	
		НР и СП от ЗПМ (% и %)	%	0,00					0,00	
									100426,48	527,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	21.25-0-3	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты насыпные замусоренные экологически чистые	т	342,7	96,21	1,00	1,00	1,00	32971,17	
64	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы ЭМ в т.ч. ЗПМ НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	т	330						
					73,42	1,00	1,00	1,00	24228,60	
					22,03	1,00	1,00	1,00	(7269,90)	
			%	108,00					7851,49	
									32080,09	97,21
65	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	т	330						
		ЭМ			56,37	1,00	1,00	1,00	18602,10	
		в т.ч. ЗПМ			31,45	1,00	1,00	1,00	(10378,50)	
		НР и СП от ЗПМ (% и %)	%	0,00					0,00	
									18602,10	56,37
66	1.49-9201-1-3/1 {K=24.00}	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	т	330						
		ЭМ			26,68*24	1,00	1,00	1,00	211305,60	
		в т.ч. ЗПМ			14,9*24	1,00	1,00	1,00	(118008,00)	
		НР и СП от ЗПМ (% и %)	%	0,00					0,00	
									211305,60	640,32
67	21.25-0-1	Содержание свалки отходов строительства и сноса	т	330	203,01	1,00	1,00	1,00	66993,30	
									471276,13	
Итого по всем разделам									8313043,33	
НДС, %									20,00	1662608,67
Всего									9975652,00	

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))